


ORTNER MODELLIERPUTZ

ORTNER
TECHNOLOGIEN FÜR OFENSETZER

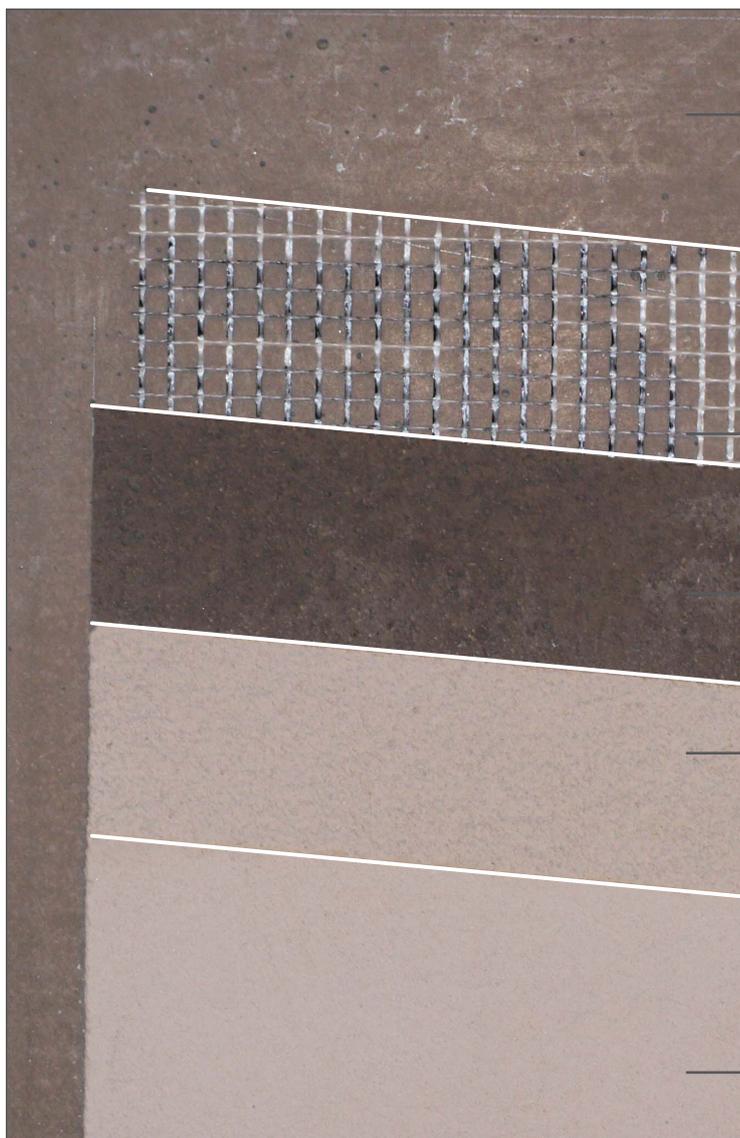

VERPUTZTRÄGER

Kaminbau- / Gusschamotteplatte

VERPUTZSCHICHTEN

Glasgittergewebe

Haftmörtel

Modellierputz

Modellierputz

ORTNER GmbH

Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707
F +43 (0) 2754 / 2708
office@ortner-cc.at

www.ortner-cc.at

ORTNER MODELLIERPUTZ

ORTNER
TECHNOLOGIEN FÜR OFENSETZER



HAFTMÖRTEL „DAS ORIGINAL“

Der ORTNER Haftmörtel 0-2 mm ist ein hydraulisch rasch abbindender **Versetzmörtel**, speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus.

Geeignet für die Verarbeitung von **Keramik- und Schamotteerzeugnissen** in **temperaturbelasteten Bereichen bis 1.000 °C**.

Verbrauchsangabe: ca. 0,90 kg/m² und mm Auftragsstärke



MODELLIERPUTZ

Der ORTNER Modellierputz 0-1 mm ist ein hydraulisch abbindender, weißer **Verputzmörtel**, speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus.

Geeignet für **temperaturbelastete Bereiche bis 200 °C**.

Anwendungsbereiche: Schichtweises Verputzen im Dünnschichtverfahren
Verbrauchsangabe: ca. 1,20 kg/m² und mm Auftragsstärke

| PRODUKTBEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER |
|---|-------------------|
| Glasgittergewebe | OR972 |
| Haftmörtel | OR110-20 |
| Modellierputz 0-1 mm oder Modellierputz 0-0,5 mm | OR150-20 OR151 |

ALLGEMEINE HINWEISE

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: So wenig Wasser als möglich einbringen!
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
- Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen!
- Verputzaufbau laut Leitfaden ausführen