

# FUNK ABLUFTSTEUERUNG PREMIUM


## MIT 3 FUNK-SENDERN

- 1x **Funk-Thermo-Sensor für Ofenrohr**
- 1x **Funk-Mini-Sender für Fenster**
- 1x **Funk-Mini-Sender für Rollladen**

- Spart Heizkosten und vermeidet unnötiges Dauerlüften
- Thermosensor: Kabellänge ca. 2m
- Rollladen-Sender
- Umstecksicherung inkl. Hauptschalter für Schuko- und Eurostecker
- Funk-Fensterkontakt im Minigehäuse, 70 x 30 x 22 mm (B x H x T)  
Gehäuse in weiß und braun (z. B. für Holzfenster)
- Batterie-Lebensdauer der Sender bis zu 5 Jahre
- 1800 Watt (8A) max. Schaltleistung
- Funk Reichweite: ca. 50 Meter (Freifeld)



FEUERSTELLE

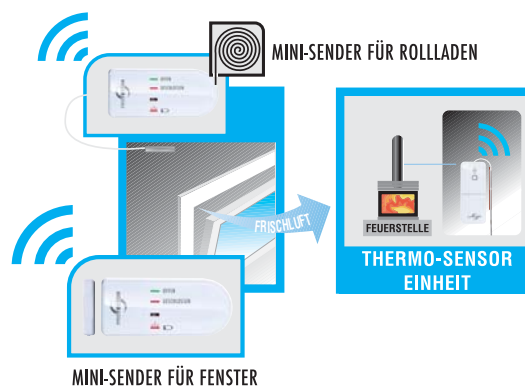

MINI-SENDER FÜR FENSTER

THERMO-SENSOR EINHEIT

## ERWEITERBAR

- Es können bis zu 16 Funk-Sender angelernt werden.
- Diese können individuell einzeln oder in Serie geschaltet werden.

### AS-T30



**ZUSATZ-SENDER THERMO**  
• Z. B. bei Betrieb eines weiteren Kamins/Ofens

### AS-F20



**ZUSATZ-SENDER FENSTER**  
• Z. B. bei vorhandenem Wintergarten oder Öffnung eines weiteren Fensters

### AS-R40



**ZUSATZ-SENDER ROLLADEN**  
• bei Betrieb eines vorgelagerten Rollladens  
• Baueitig muss eine 5mm Kabeldurchführung zum Rollladen hergestellt werden



THERMO-SENSOR-EINHEIT FÜR OFENROHR



MINI-SENDER FÜR FENSTER



MINI-SENDER FÜR ROLLADEN



FENSTERSENDERGEHÄUSE ZUSÄTZLICH IN BRAUN BEIGEFÜGT

## AS-7040 FUNK-ABLUFSTEUERUNG-PREMIUM

MODELL	AS-7040 Funk-Abluftsteuerung	
LIEFERUMFANG	1x Sender für Fenster mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 1x Sender für Ofenrohr, 1x Sender für Rollladen, 1x Schaltgerät, 2x Umstecksicherung, 2x Batterie CR7477A, Montagematerial	
GERÄT (B x H x T)	48 x 120 x 22 mm Thermo-Sender • 70 x 30 x 22 mm Mini-Sender • 62 x 141 x 90 mm Empfänger	
VERPACKUNG	160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 0,7 kg	
VE	10 Sets • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 8,1 kg	
STROMVERSORGUNG	3x 1,5 V Mignon-Batterie AA (Thermo-Sender für Ofenrohr), je 1x 3V Lithium CR2477A Mini-Sender für Fenster + Rollladen), 230V / 50Hz (Empfänger)	
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis 50 m (Freifeld) • Frequenz: 868 MHz (codiert)	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4260070567049 • Farbe: Weiß	Art-Nr: 10041

## KOMPLETTSET AS-7040



- 1x Schaltgerät mit Umstecksicherung
- 1x Sender in weiß mit Thermo-Sensor
- 1x Mini-Sender Fenster, Magnetkontakt und Distanzplättchen in weiß
- 1x Braunes Austauschgehäuse für Mini-Sender Fenster, Magnetkontakt und Distanzplättchen
- 1x Mini-Sender Rollladen in weiß
- Montagematerial und Batterie (CR2477N)
- Betriebsanleitung & Berechnungsformel